


Цифровой блок таймера фильтра

Digital Filter Time Unit

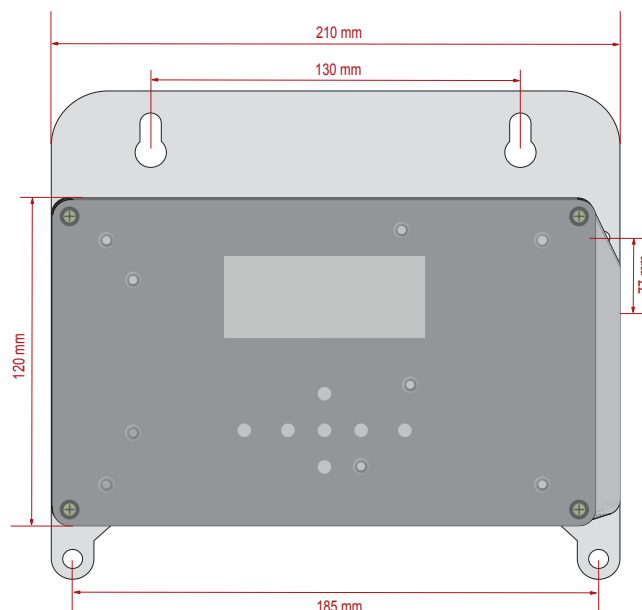

ЦИФРОВОЙ ЕМКОСТНЫЙ ДАТЧИК (СЕРИЯ ГОЛД)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предназначен для использования в системах очистки фильтров, используемых в промышленных условиях. Цифровой блок таймера фильтра оснащен высокопроизводительной микропроцессорной платой управления, и благодаря ЖК-дисплею его параметры могут быть легко и очень точно отрегулированы. Можно управлять максимум 16 клапанами и 1 клапаном пневмомолотка. Устройство имеет 2 цифровых входа. Эти входы предназначены для внешней кнопки запуска и датчика давления.

Технические характеристики:

2-строчный ЖК-дисплей
светодиодные индикаторы, 2 шт
кнопки программирования (для настройка параметров), 7 шт
Напряжение питания: 220V AC
Количество клапанов: 16+1
Выходное напряжение клапана: AC: 220V / DC: 24V
Количество входов: 2
Входное напряжения: 24V DC



DIGITAL FILTER TIME UNIT

GENERAL FEATURES

Filter used in cleaning systems it is designed for use in an industrial environment. Digital Filter Timer Module; contains a high performance microprocessor-based control card and by LCD display, the parameters can be adjusted very easily and precise control. Maximum control of 16 valves and 1 mallet valve they can be. The device has 2 digital inputs. These inputs are allocated for the external start button and the pressure sensor.

General Features:

2 lines LCD panel
2 pcs LED indicator
7 pcs programming button (to set parameters)
Supply Voltage: 220V AC
Number of Valves: 16+1
Valve Output Voltage: AC: 220V / DC: 24V
Number of Input: 2
Input Voltage: 24V DC


НАШИ ПАРТНЕРЫ / OUR PARTNERS



НАШИ СЕРТИФИКАТЫ / CERTIFICATES



Where Techonology Meets the Hearth of Industry

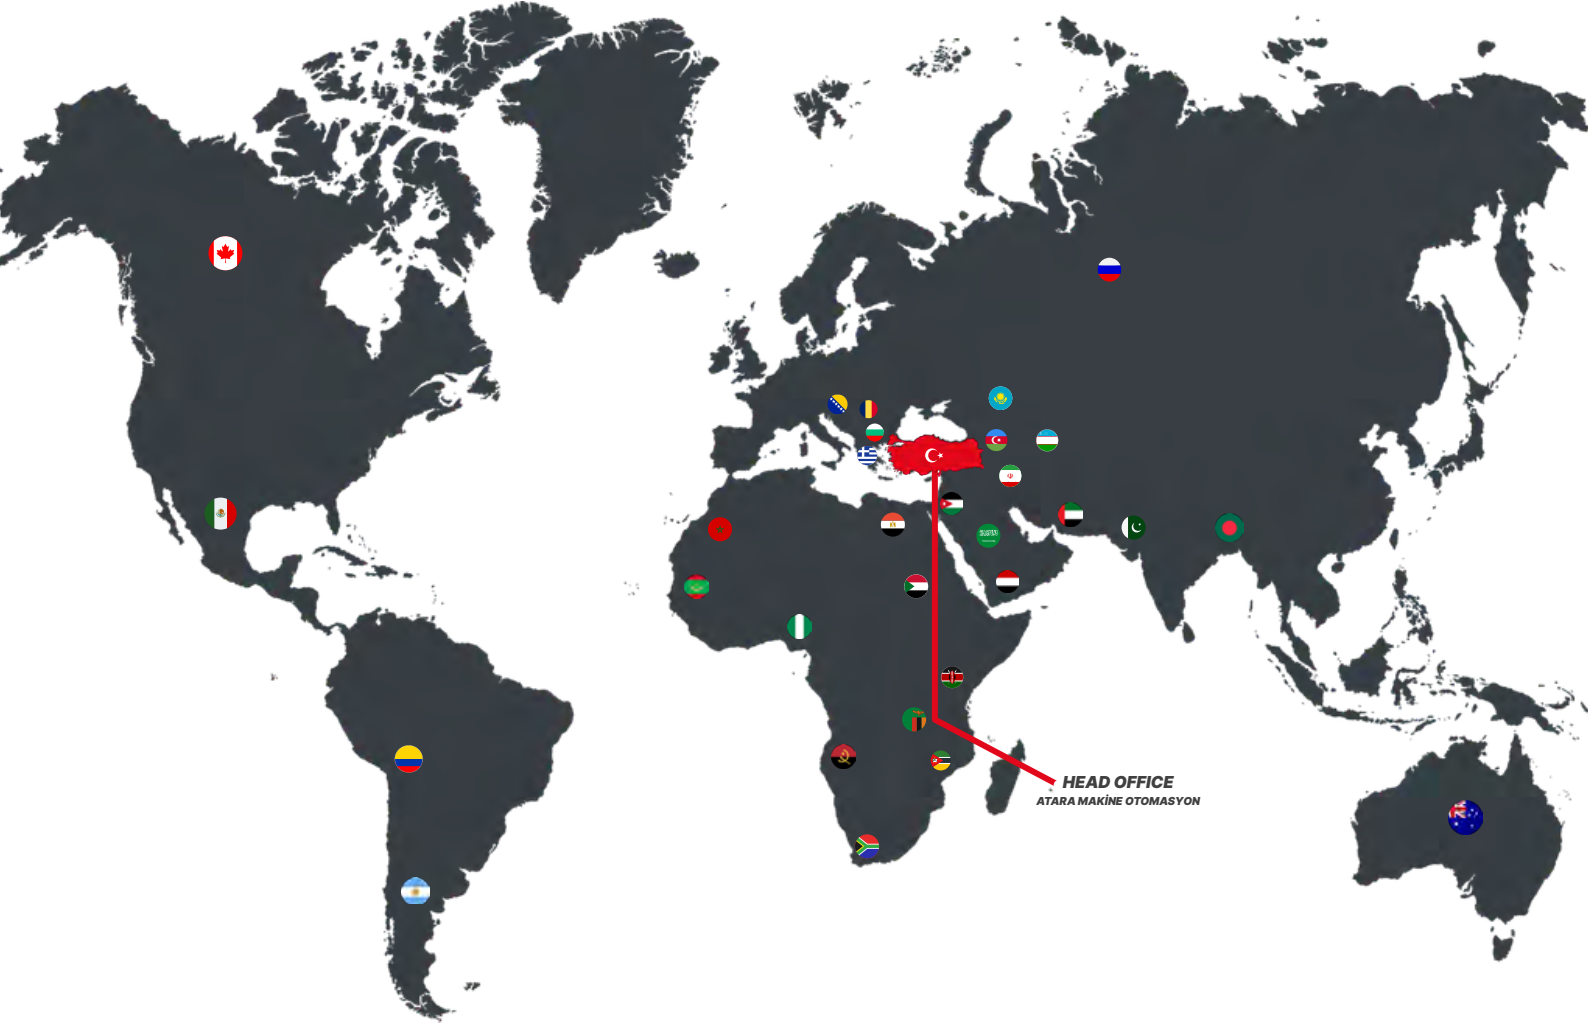

Head Office & Fabric ;

Büyükkayacık OSB. 513 Nolu Sokak
No:9 Selçuklu / Konya

E-Mail ;

info@atara.com.tr

Telephone ;

+90 332 345 0206

