


Передатчик тензодатчика

Load Cell Transmitter

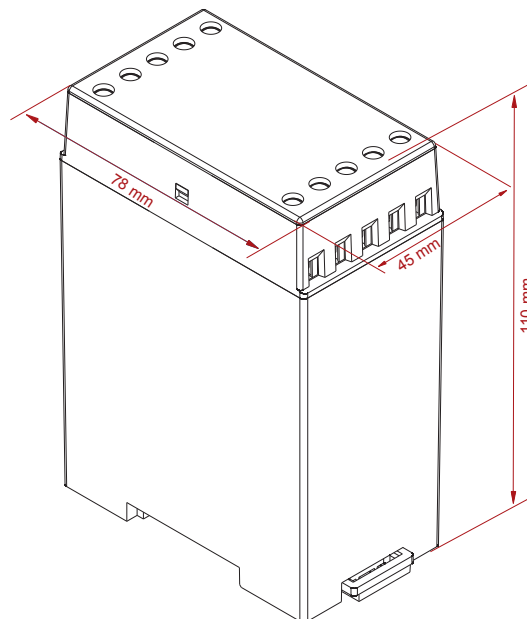

ПЕРЕДАТЧИК ТЕНЗОДАТЧИКА ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Является преобразователем сигналов тензодатчика. Используется для интеграции сигналов, поступающих от тензодатчика, в систему управления. Можно использовать для взвешивания и контроля уровня в технологических процессах, таких как резервуары и приемники в/станков.

Технические характеристики:

- аналоговый выходной канал (0-10 В или 0 (4) -20 мА), 1 шт
- программируемый цифровой выход, 1 шт
- кнопки программирования (для нулевой и полной калибровки), 2 шт
- светодиодные индикаторы, 3 шт
- Разрешение: 8-битное для аналогового выхода
- Простая установка благодаря рельсовой конструкции
- Напряжение питания: 24 В постоянного тока



LOAD CELL TRANSMITTER GENERAL FEATURES

Loadcell Transmitter; It is a Loadcell signal converter used for integrating the signals coming from the Loadcell into the control system. It can be used for weighing and level control in process applications such as tanks / lanterns.

General Features:

- 1 pcs analog output channel 0-10V or 0(4)-20mA,
- 1 pcs programmable digital output,
- 2 pcs programming buttons (for zero and full calibration),
- 3 pcs LED indicators,
- Resolution: 8-Bit for analog output
- Easy installation with rail type structure.
- Supply Voltage: 24V DC


НАШИ ПАРТНЕРЫ / OUR PARTNERS



НАШИ СЕРТИФИКАТЫ / CERTIFICATES



Where Techonology Meets the Hearth of Industry

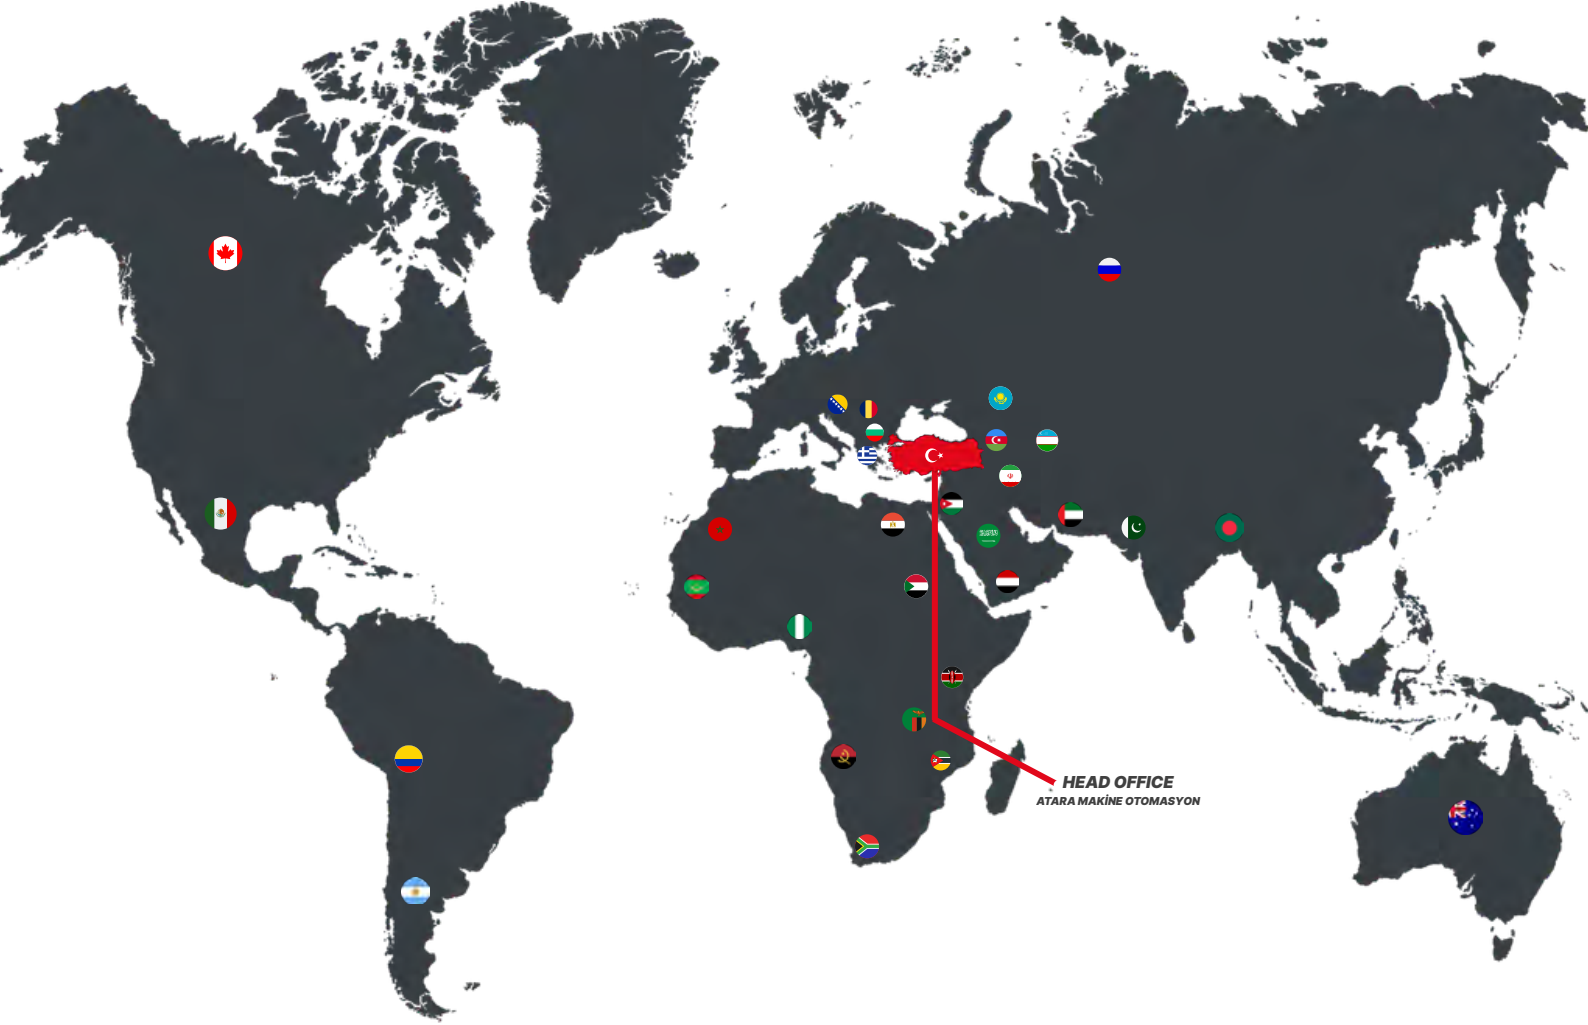

Head Office & Fabric ;

Büyükkayacık OSB. 513 Nolu Sokak
No:9 Selçuklu / Konya

E-Mail ;

info@atara.com.tr

Telephone ;

+90 332 345 0206

