


Карусельная Упаковочная Машина с 2 Весами и 4 Станциями


Double Weighing 4 Stations Packaging Machine



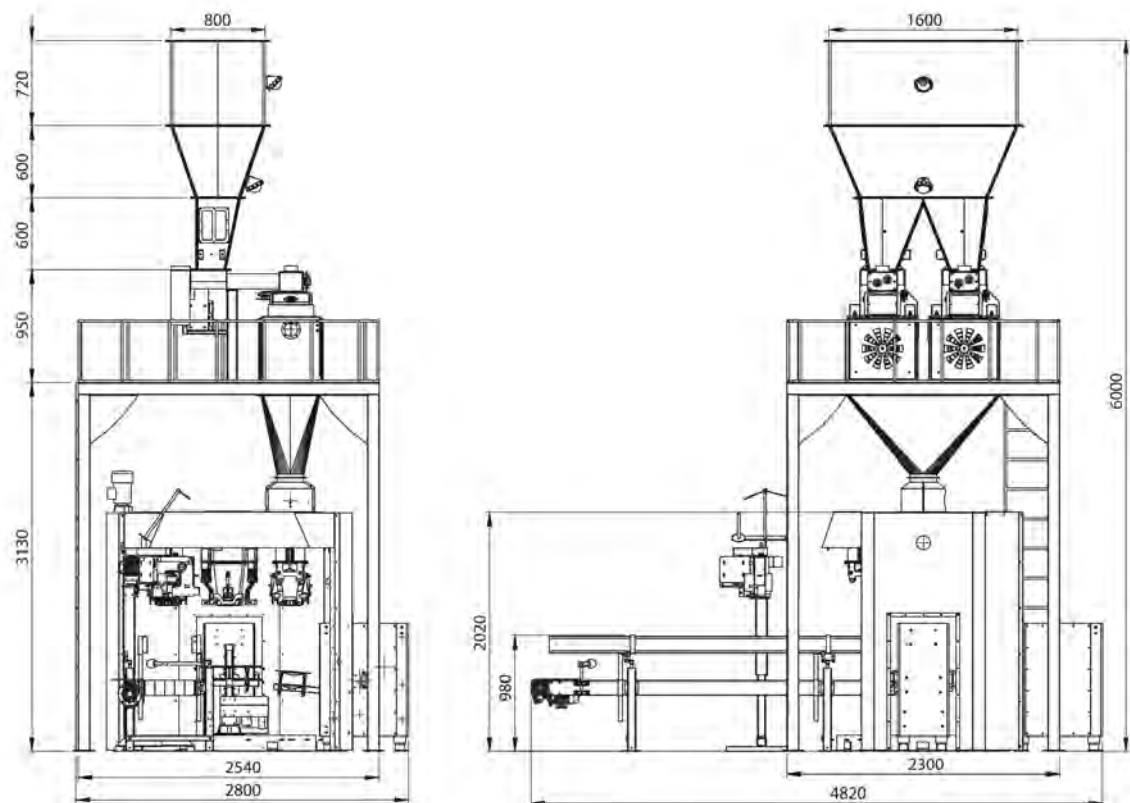

	MACHINE MODULES	УЗЛЫ ОБОРУДОВАНИЯ
1	Boxer	Боксер
2	Filling Section	Секция Наполнения
3	Weighing Section	Секция Взвешивания
4	Bunker	Бункер
5	Sewing Machine	Мешкозашивочная Машина
6	Conveyor Band Group	Группа конвейерных лент
7	Bottom Scraper	Нижний скребок

• Under factory conditions at 20°C temperature; 0.55 hectolitre, 14% moisture features in the product the above conditions can be achieved.
 • в заводских условиях при температуре 20°C; Вышеуказанные условия могут быть выполнены в продукте натурой 0,55 и влажностью в 14%.

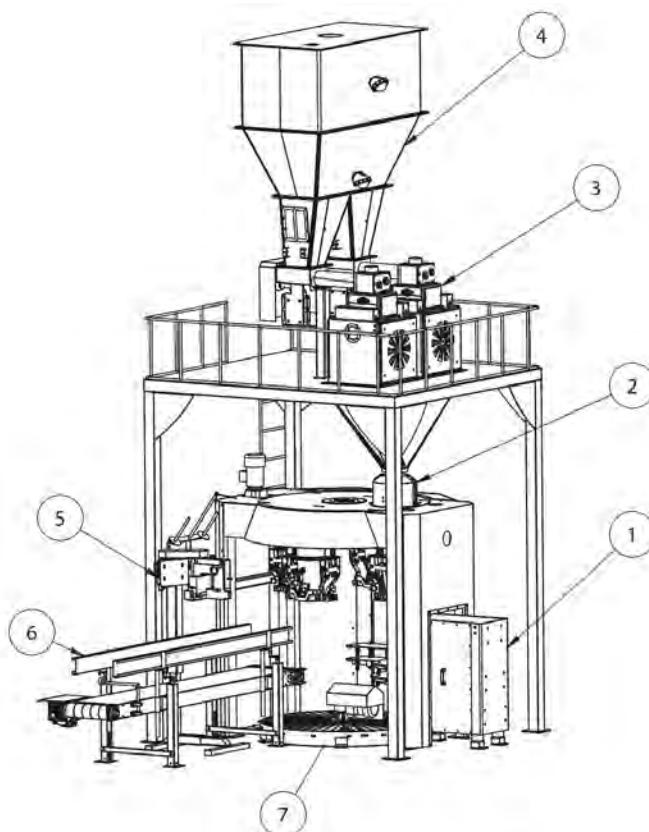



● 25-50 KG / КГ

Технические Характеристики • Technical Feature	
Код машины <i>Machine Code</i>	ATR-2022-M
Взвешиваемый Продукт <i>Packaged Product Type</i>	Порошковый продукт <i>Powder Products</i>
Производительность <i>Capacity</i>	600 Мешков/Час <i>600 bags/h</i>
Плотность <i>Density</i>	0,55 кг/см³ 0,55 g/cm³
Точность Взвешивания <i>Weighing Accuracy</i>	±%0,3
Объём Верхнего Бункера <i>Top Bunker Capacity</i>	6,5 m³
Ёмкость Чаши <i>Platter Capacity</i>	0,22 m³
Рабочее Давление <i>System Pressure</i>	6-8 Бар 6-8 Bar
Электропитание <i>Power Supply</i>	380 В / 50-60 Гц 380 V AC / 50-60 Hz
Энергопотребление <i>Electricity Consumption</i>	13,4 кВт/ч 13,4 kW/h
Масса <i>Weight</i>	6350 Кг 6350 Kg
Потребность в воздухе <i>Air Supply</i>	~ 30 м³/ч ~ 30 m³/h

● 5-10 KG / КГ

Технические Характеристики • Technical Feature	
Код машины <i>Machine Code</i>	ATR-2022-M
Взвешиваемый Продукт <i>Packaged Product Type</i>	Порошковый продукт <i>Powder Products</i>
Производительность <i>Capacity</i>	300 Мешков/Час <i>300 bags/h</i>
Плотность <i>Density</i>	0,55 кг/см³ 0,55 g/cm³
Точность Взвешивания <i>Weighing Accuracy</i>	±%0,3
Объём Верхнего Бункера <i>Top Bunker Capacity</i>	1,6 m³
Ёмкость Чаши <i>Platter Capacity</i>	0,11 m³
Рабочее Давление <i>System Pressure</i>	6-8 Бар 6-8 Bar
Электропитание <i>Power Supply</i>	380 В / 50-60 Гц 380 V AC / 50-60 Hz
Энергопотребление <i>Electricity Consumption</i>	9 кВт/ч 9 kW/h
Масса <i>Weight</i>	6000 Кг 6000 Kg
Потребность в воздухе <i>Air Supply</i>	~ 29,4 м³/ч ~ 29,4 m³/h





ДВУХВЕСОВАЯ 4-СТАНЦИОННАЯ МАШИНА ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Четырехстанционная карусельная упаковочная машина с двойным взвешиванием — это промышленное решение, обеспечивающее высокую производительность и точность упаковки больших объемов муки и аналогичных порошкообразных продуктов весом от 5 до 50 килограммов. Благодаря четырехстанционной конструкции достигается максимальная эффективность производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Возможность использования открытые бумажные, пластиковые, полипропиленовые (ПП), тканевые мешки.
Оператор вручную устанавливает мешки на машину для фасовки порошковой продукции.
Возможность точного заполнения при работе с разными параметрами в разных продуктах с контролем рецептов.
На всех шнековых моторах имеются регуляторы скорости.
Регулировка высоты конвейерной ленты для транспортировки мешков может осуществляться в диапазоне 350–700 мм.
Моторы конвейерной ленты имеют регулятор скорости.
Мешкозашивочная машина установлена на подвижную подставку с регулировкой вверх/вниз/вперед/назад.
Благодаря оптическим датчикам минимизирован расход нити.
Кнопка аварийной остановки и специальный дизайн в соответствии с правилами безопасности.
В мучном бункере установлен цифровой ёмкостный датчик.




DOUBLE WEIGHING 4 STATIONS GENERAL FEATURES

Double Weighing 4-Station Carousel Packaging Machine is an industrial solution that provides high capacity and precise packaging of large volumes of flour and similar powder products between 5 / 50 kilograms. The four-station design maximizes production efficiency.

General Features:

Open mouth bags of polypropylene woven (PP) bags, paper, plastic, laminated, etc.
Possibility of filling powder products into sacks fitted by the operator.
Possibility of precise filling by working with different parameters in different products with recipe control.
All screw conveyors motors have a driver controllers.
The height of the bag conveyor belt can be adjusted within a range of 350–700 mm.
The conveyor belt motors have a driver controller that are tuned to the required speed.
Sewing machine was mounted on a mechanic stand of which height can be moved forward and backward.
Thread consumption is minimized by optical sensors.
Labour safety is provided via emergency stop button on bag filling unit due to which the operator of the device to be able to move comfortably.
There is a digital capacitive sensor in the flour bunker.

Where Techonology Meets the Hearth of Industry

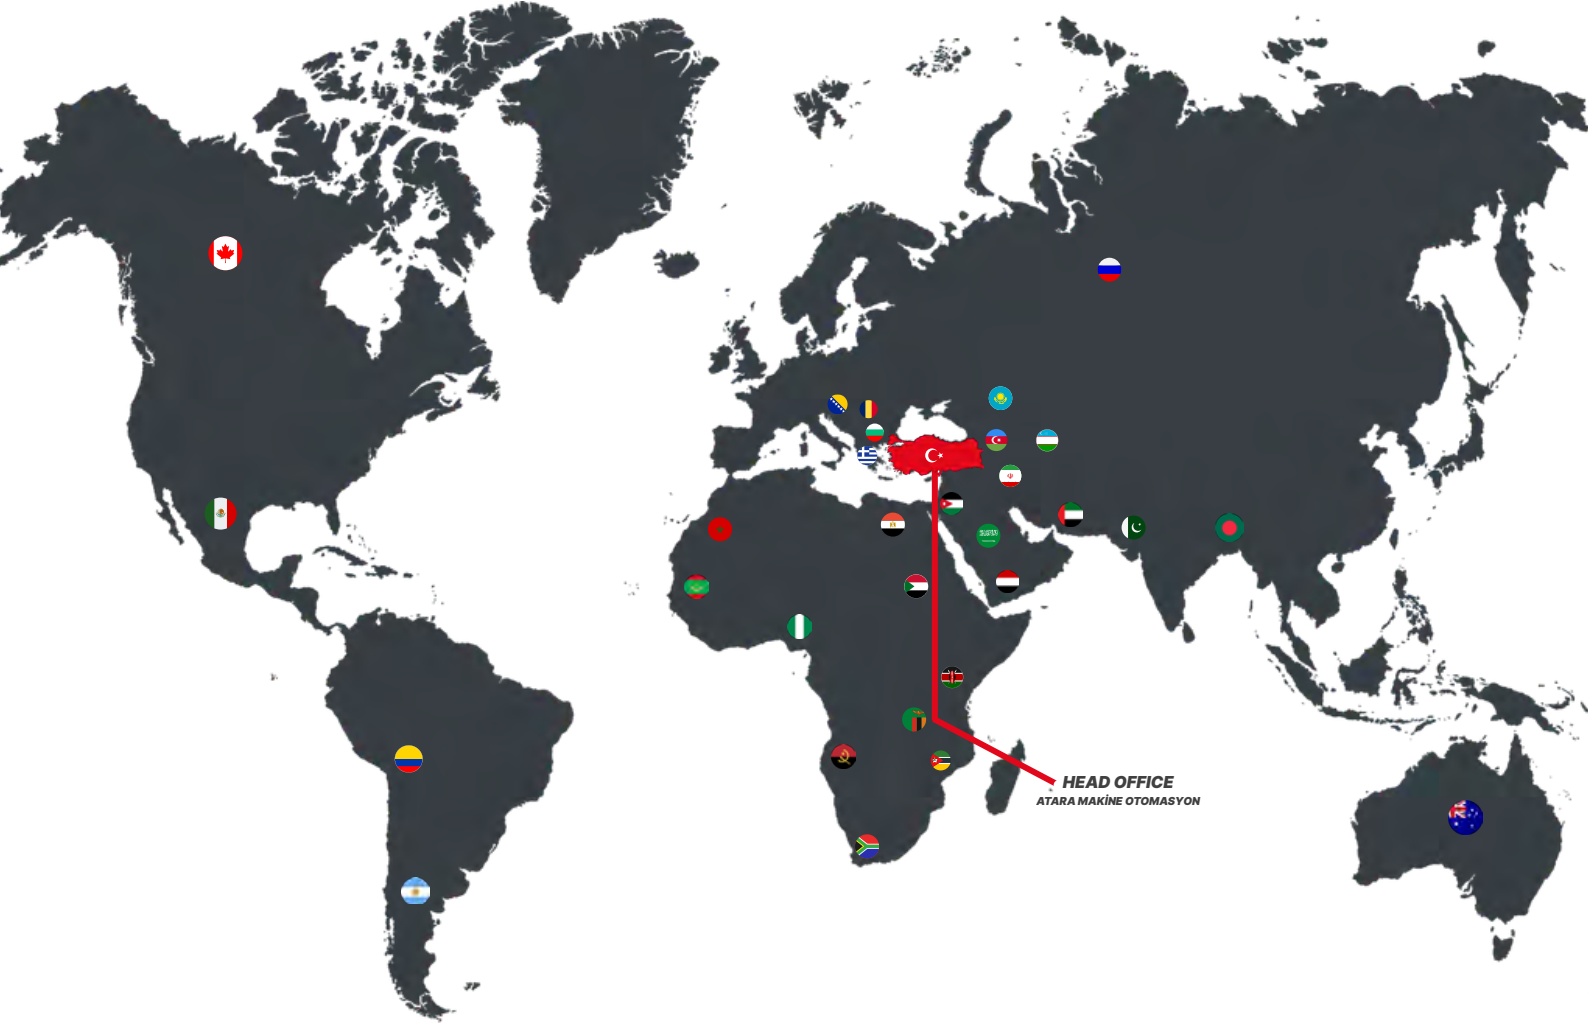

Head Office & Fabric ;

Büyükkayacık OSB. 513 Nolu Sokak
No:9 Selçuklu / Konya

E-Mail ;

info@atara.com.tr

Telephone ;

+90 332 345 0206

