


Весы Учёта Производительности TUBEX

TUBEX Series Yield Weighbridge System



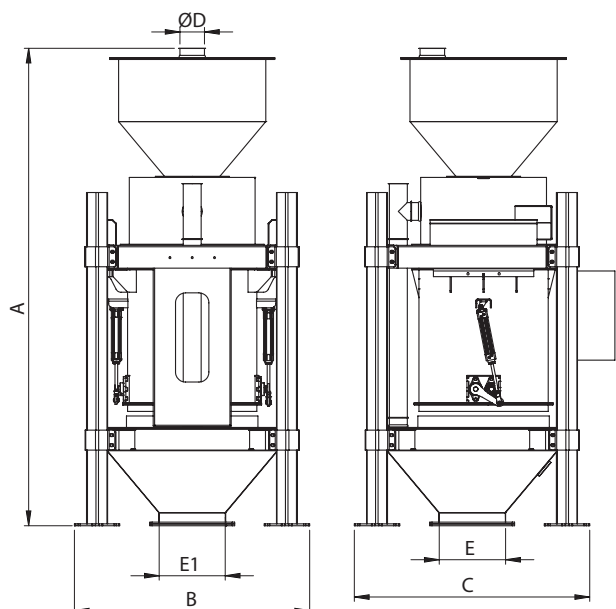

• Примечание. Размеры могут варьироваться.
• Dimensions may be changeable.

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E*E1 (mm)
ATR-TX120	2140	1055	1055	110	300*300
ATR-TX350	3560	1280	1280	120	500*500

Технические Характеристики • Technical Feature		
Код машины <i>Machine Code</i>	ATR-TX120	ATR-TX350
Тип продукта <i>Product Type</i>	Пшеница, мука, отруби <i>Wheat, Flour, Bran</i>	Пшеница, мука, отруби <i>Wheat, Flour, Bran</i>
Точность Взвешивания <i>Weighing Accuracy</i>	±%0,1	±%0,1
Вместимость Весового Блока <i>Platter Capacity</i>	120 Л 120 Lt.	350 Л 350 Lt.
Рабочее Давление <i>System Pressure</i>	6-8 Бар 6-8 Bar	6-8 Бар 6-8 Bar
Потребность в воздухе <i>Air Supply</i>	0,6 м³/ч 0,6 m³/h	3,2 м³/ч 3,2 m³/h
Электропитание <i>Power Supply</i>	220 В/50 Гц 220 V AC / 50 Hz	220 В/50 Гц 220 V AC / 50 Hz
Энергопотребление <i>Electricity Consumption</i>	0,44 кВт/ч 0,44 kW/h	0,44 кВт/ч 0,44 kW/h
Масса <i>Weight</i>	270 Kg / Kr	320 Kg / Kr



ВЕСЫ УЧЁТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ TUBEX ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предназначен для измерения производительности и количества (кг) гранулированных и порошкообразных материалов. Используется на предприятиях по производству муки, комбикорма, булгура и чечевицы для мониторинга, отчетности и измерения производительности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Оснащен системой управления на базе ПЛК.
- Обеспечивает точное и долговечное взвешивание благодаря тензодатчикам из нержавеющей стали.
- Удобство эксплуатации благодаря встроенной HMI-панели.
- Выполняет измерение и отображение производительности в т/ч.
- Поддерживает связь с центральной системой управления.
- Доступна опциональная версия с функцией установки производительности.



TUBEX SERIES YIELD WEIGHBRIDGE SYSTEM GENERAL FEATURES

Designed for measuring flow rate and weight (kg) during the transfer of granular and powder materials. Used in flour, semolina, feed, bulgur, and lentil plants for monitoring, yield calculation, reporting, and capacity measurement across one or multiple sections of the facility.

General Features:

- PLC-based control unit is available.
- Precise and long-lasting weighing with stainless steel load cells.
- User-friendly operation via integrated HMI panel. Flow rate measurement and display in tons/hour.
- Communication with central control system is possible. Optional version with set flow rate is available.


НАШИ ПАРТНЕРЫ / OUR PARTNERS



НАШИ СЕРТИФИКАТЫ / CERTIFICATES



Where Techonology Meets the Hearth of Industry

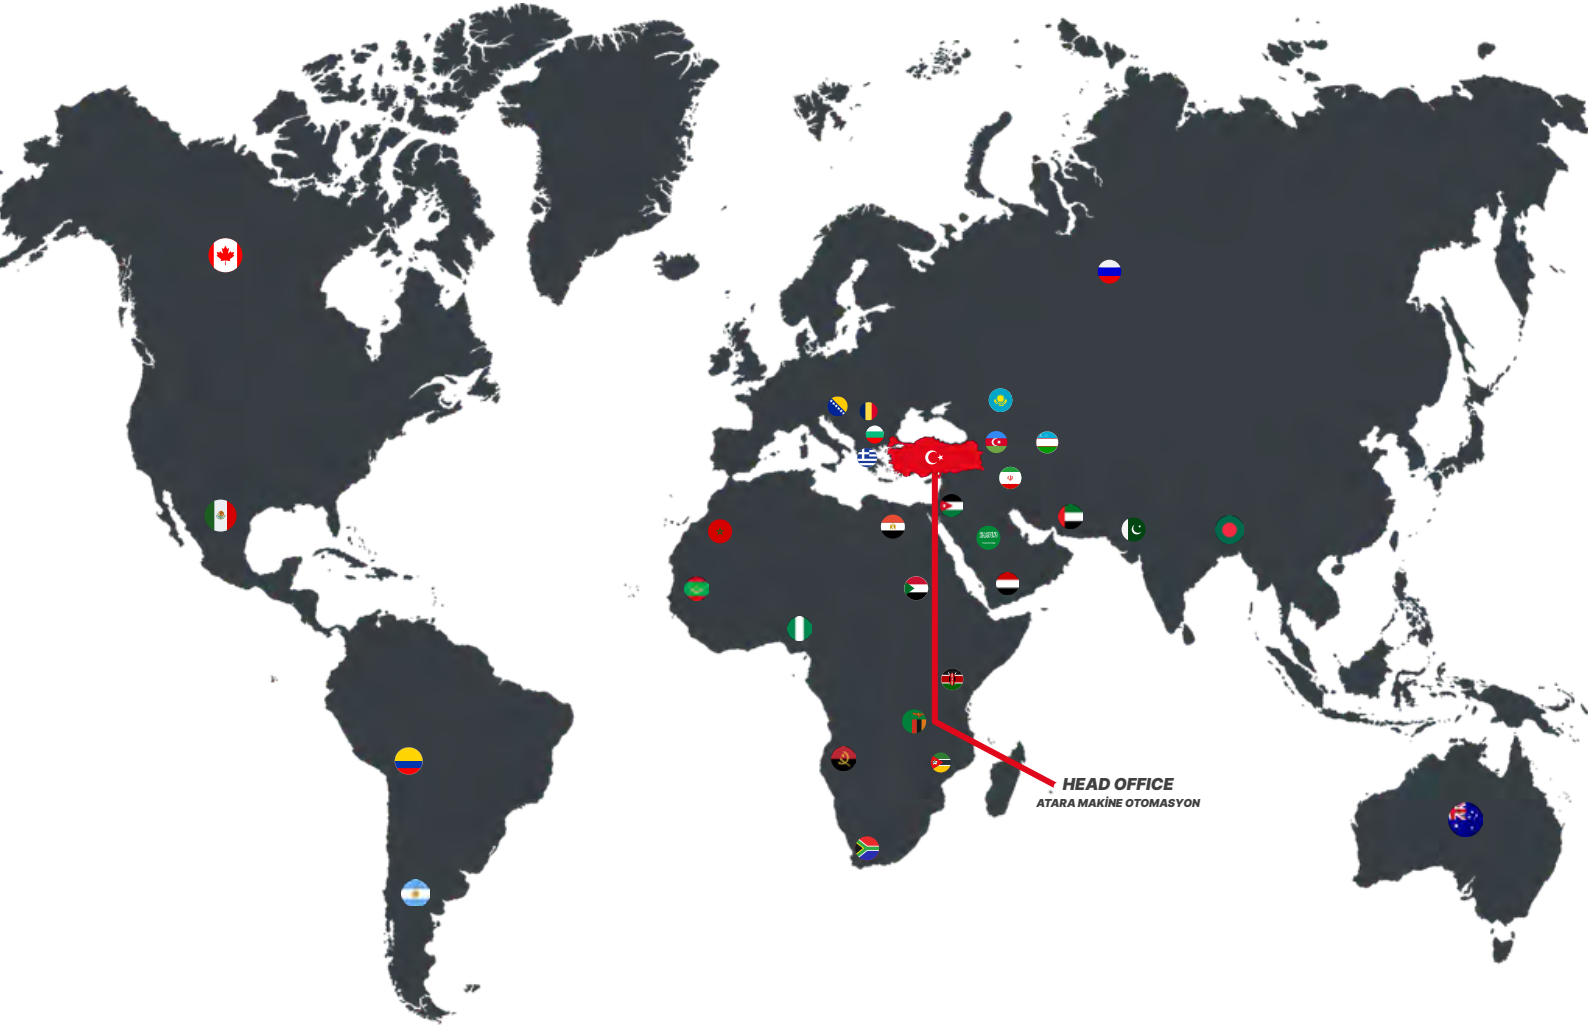

Head Office & Fabric ;

Büyükkayacık OSB. 513 Nolu Sokak
No:9 Selçuklu / Konya

E-Mail ;

info@atara.com.tr

Telephone ;

+90 332 345 0206

