



Упаковочная Машина Одностанционная С Двумя Весовыми Блоками

Double Weighing Single Station Packaging Machine

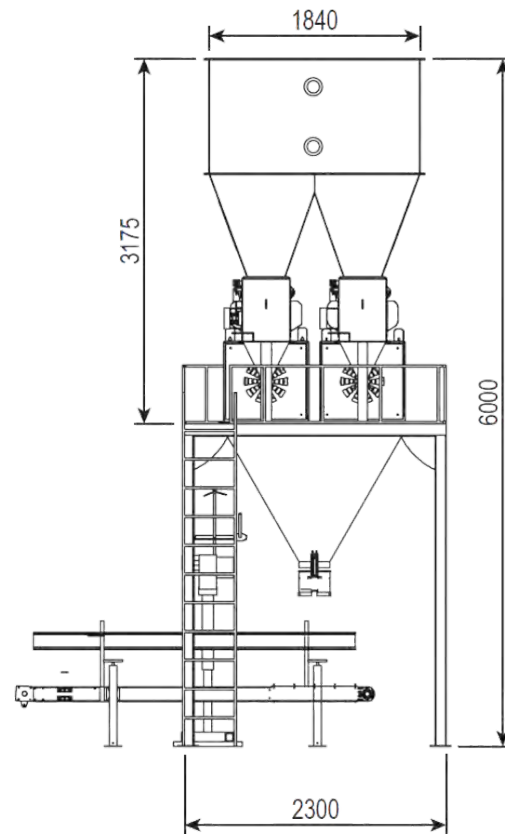

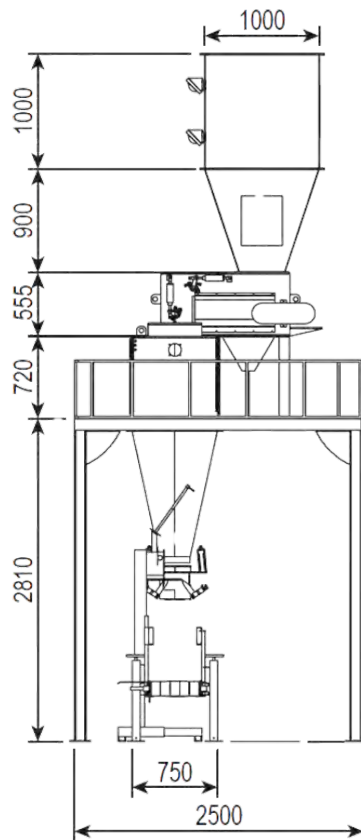

Teknik Özellikler • Technical Feature

Код машины <i>Machine Code</i>	ATR-3021-M
Взвешиваемый Продукт <i>Packaged Product Type</i>	Корм <i>Feed Products</i>
Производительность <i>Capacity</i>	500 (Мешков/Час) 500 bags/h
Плотность <i>Density</i>	0,6 кг/см³ 0,6 g/cm³
Точность Взвешивания <i>Weighing Accuracy</i>	±%0,3
Объём Верхнего Бункера <i>Top Bunker Capacity</i>	2500 Лт 2500 Lt.
Ёмкость Чаши <i>Platter Capacity</i>	340 Лт 340 Lt.
Рабочее Давление <i>System Pressure</i>	6-8 Бар 6-8 Bar
Электропитание <i>Power Supply</i>	380 В / 50-60 Гц 380 V AC / 50-60 Hz
Энергопотребление <i>Electricity Consumption</i>	4,5 кВт/ч 4,5 kW/h
Масса <i>Weight</i>	2500 Кг 2500 Kg
Потребность в воздухе <i>Air Supply</i>	~ 13 м³/ч ~ 13 m³/h

• в заводских условиях при температуре 20оС; Вышеуказанные условия могут быть выполнены в продукте натурой 0,55 и влажностью в 14%.
• Under factory conditions at 20°C temperature; 0.55 hectolitre, 14% moisture features in the product the above vconditions can be achieved.



ДВУХВЕСОВАЯ ОДНОСТАНЦИОННАЯ МАШИНА ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Ручная двухвесовая одностанционная упаковочная машина обеспечивает быструю, точную и экономичную упаковку пеллетов весом от 25 до 50 кг на малых и средних предприятиях. Благодаря двум весовым устройствам скорость наполнения увеличивается, а потери продукта сводятся к минимуму.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Упрощенная калибровка из меню оператора благодаря полному управлению на базе PLC
Возможность контролировать и корректировать количество наполняемые и наполненные мешки через сенсорную панель оператора
Используется для автоматической фасовки в открытые мешки 25-50 кг
Тензодатчики из нержавеющей стали обеспечивают быстрое и точное взвешивание
В стыковочных частях чаши нет прокладок. Благодаря этому предотвращается попадание в чашу бактерий
На всех шнековых моторах имеются регуляторы скорости
Ленточный транспортер мешков легко настраивается на высоту от 30 см до 100 см
Моторы конвейерной ленты имеют регулятор скорости, которые настраиваются на необходимую скорость
Мешкозашивочная машина установлена на подвижную подставку с регулировкой по высоте, в перед и назад
Благодаря оптическим датчикам минимизировано расход нити
Безопасность работ обеспечивается с помощью кнопки аварийной остановки, находящейся в наполнительной секции.
Благодаря которому оператор аппарата может удобно передвигаться
Возможность точного заполнения при работе с разными параметрами в разных продуктах с контролем рецептов.
Низкая потребность в периодическом техническом обслуживании и высокая эффективность работы благодаря прочной конструкции аппарата



DOUBLE WEIGHING SINGLE STATION GENERAL FEATURES

Manual Double Weighing Single Station Packaging Machine provides fast, precise and economical packaging of pellet feed products from 25 to 50 kilograms in small and medium-sized enterprises. Two weighing units increase filling speed and minimize product loss.

General Features:

Simplified calibration from the operator menu thanks to PLC-Based control system
The ability to trace and correct mistakes quantities of fill-in and filled bags through the operator's touch panel.
Automatic bag fill system with open mouth for 25 to 50 kg bags
Fast and precise weighing with stainless steel Load-cells
There are no gaskets in the docking parts of the platter. This prevents bacteria from entering the platter.
All screw motors have a (driver controllers).
Belt conveyor can be easily adjusted to a height of 30 cm to 100 cm.
The conveyor belt motors have a driver controller that are tuned to the required speed.
Sewing machine was mounted on a mechanic stand of which height can be arranged to front and back.
Thread consumption is minimized by optical sensors used.
Labour safety is provided via emergency stop button on bag filling unit due to which the operator of the device to be able to move comfortably.
Possibility of precise filling by working with different parameters in different products with recipe control.
Robust construction for low maintenance, stable and high effective working capacity


НАШИ ПАРТНЕРЫ / OUR PARTNERS



НАШИ СЕРТИФИКАТЫ / CERTIFICATES



Where Techonology Meets the Hearth of Industry

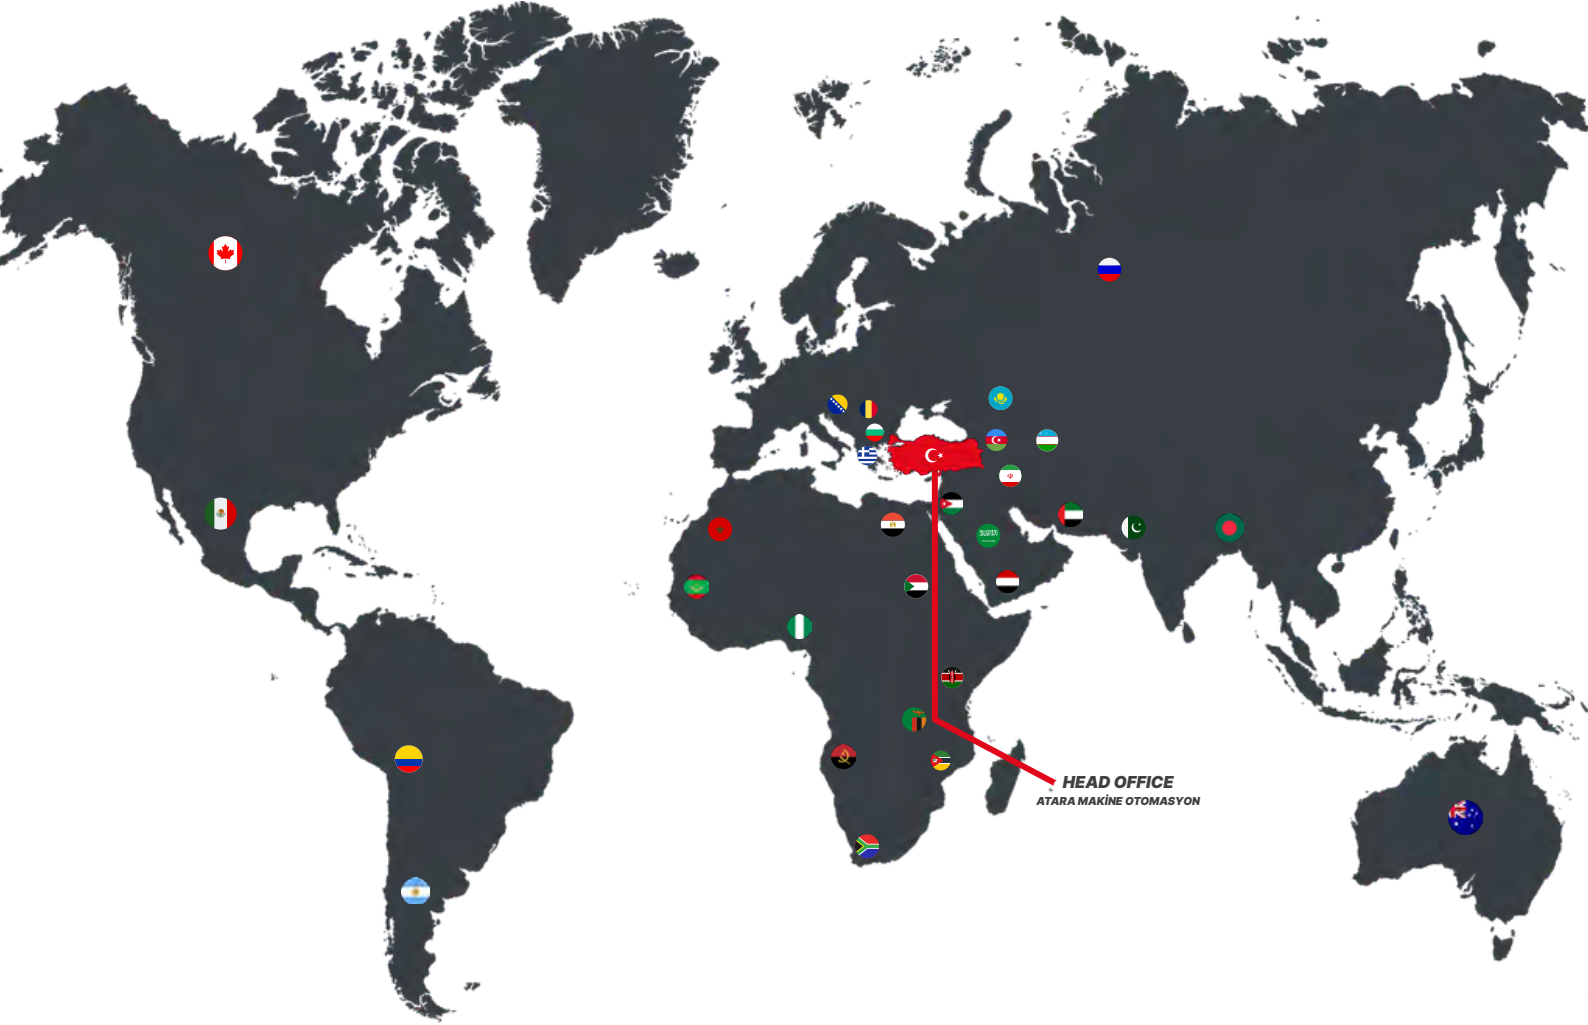

Head Office & Fabric ;

Büyükkayacık OSB. 513 Nolu Sokak
No:9 Selçuklu / Konya

E-Mail ;

info@atara.com.tr

Telephone ;

+90 332 345 0206

